

CATÁLOGO / PEAD CORRUGADO / CORR TECH DN/DI 375 MM / IDENTIFICAÇÃO

CORR PLASTIK · LINHA PEAD CORRUGADO · CORR TECH

TUBO PEAD CORRUGADO DN/DI 375 MM

Drenagem pluvial e esgotamento sanitário no padrão rodoviário. Parede dupla — lisa por dentro, corrugada por fora — barra de 6 m com bolsa integrada e anel de vedação.

DN / DI

375

mm · diâmetro interno

DIÂMETRO EXTERNO

425

mm

BARRA

6

metros · junta JEl


RIGIDEZ NOMINAL

SN 4kN/m²

GEOMETRIA DO TUBO E DA JUNTA

CORR TECH · CORTE LONGITUDINAL

Parede dupla — lisa por dentro, corrugada por fora · união ponta-bolsa com anel

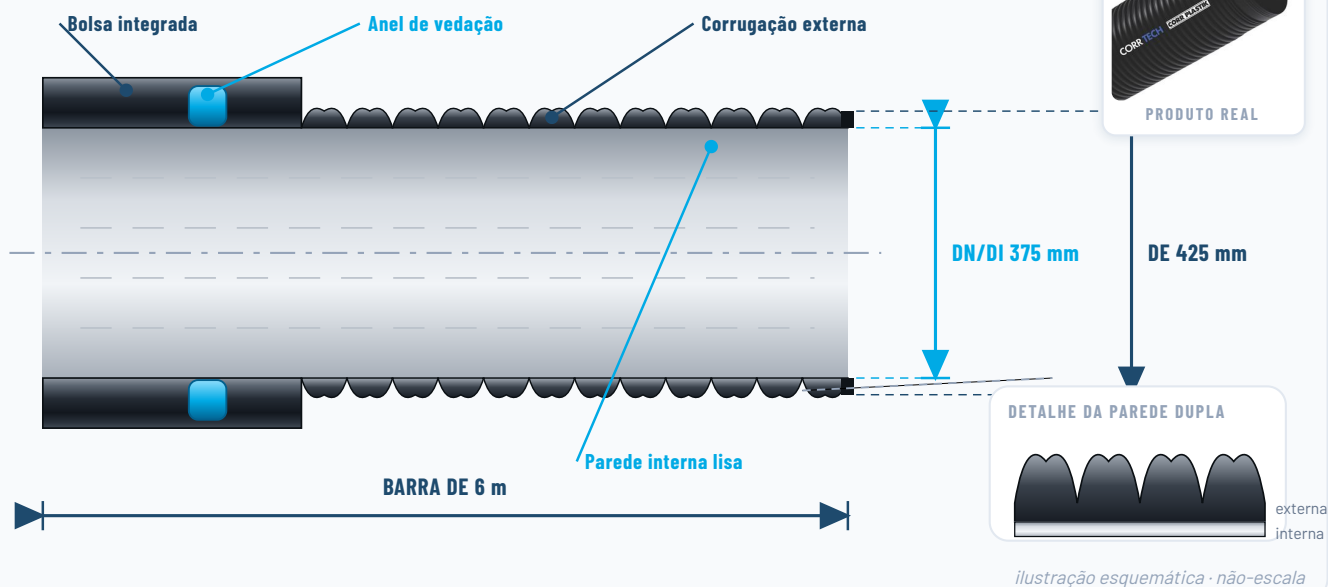

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Linha	CORR TECH — Corr Plastik	Função	Transporte de fluidos em redes gravitacionais (conduto livre)
Material	PEAD — polietileno de alta densidade	Desempenho	100% estanque · vida útil mín. 50 anos · tráfego até 60 t
Construção	Parede dupla: lisa por dentro, corrugada por fora	Marcação	Linha · DN/DI · SN · PEAD · rastreabilidade
Junta	Ponta-bolsa (bolsa integrada) com anel de vedação elastomérico — JEl	NCM de referência	3917.21.00 (origem: cotações)

NORMAS E APLICAÇÕES

CORR TECH: DNIT 094/2014-EM · ASTM F2306 / F2947 · AASHTO M294. Fabricante com ISO 9001, PBQP-H, programa ABPE e certificação UL validada pelo Inmetro. **Aplicações:** esgotamento sanitário · drenagem pluvial · rodovias · ferrovias · aeroportos · portos · aterro sanitário · canais · drenagem esportiva · mineração · agrícola · loteamentos.

CATÁLOGO / PEAD CORRUGADO / CORR TECH DN/DI 375 MM / DIMENSIONAMENTO

DIMENSIONAMENTO · CORR TECH DN/DI 375 MM


DADOS DE DIMENSIONAMENTO

Cotas e parâmetros do próprio catálogo e do manual de instalação do fabricante, aplicados ao DN 375. Os desenhos são esquemáticos e não substituem o projeto executivo.

VALA E ENVOLTÓRIA

SEÇÃO DE VALA

Camadas de 25 cm · 94–95% Proctor Normal · classes I, II ou III

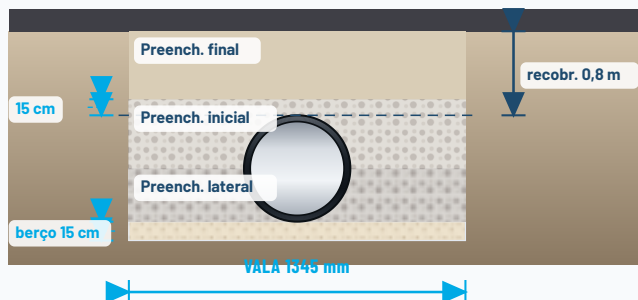

esquemática · não-escala

LARGURA DE VALA DE REFERÊNCIA
1345 mm

RECOBRIMENTO MÍN. COM LENÇOL
0,80 m


PRODUTIVIDADE MÉDIA
26 barras/dia · 156
m/dia

DI MÍN. APÓS DEFLEXÃO DE 5%
356,25 mm

CONTROLE DE DEFLEXÃO

LIMITE DE OVALIZAÇÃO

Deflexão vertical máxima de 5% do DI de catálogo

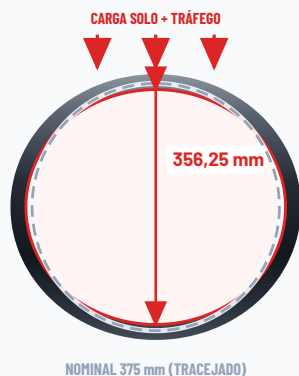

NOMINAL 375 mm (TRACEJADO)

DEFLEXÃO MÁX.
5%


MEDIR EM
bolsa e meio
da barra
Acima: refazer

esquemática · não-escala

CAPACIDADE HIDRÁULICA

LÂMINA D'ÁGUA DE PROJETO

y/DI = 80% · Manning n = 0,010 · conduto livre

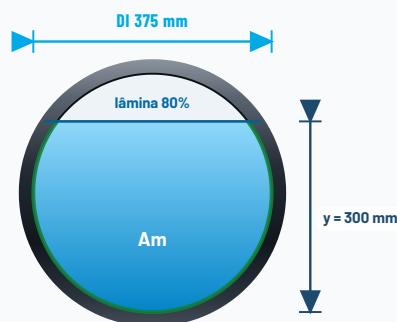

DECLIVIDADE
1,00%
VAZÃO Q m³/s
0,234
VELOCIDADE m/s
2,38

esquemática · não-escala

DECLIVIDADE	Q (M³/S)	V (M/S)
0.30%	0.128	1.30
0.50%	0.166	1.68
1.00%	0.234	2.38
2.00%	0.331	3.37
3.00%	0.405	4.12

TABELA DIMENSIONAL DA LINHA CORR TECH

DN/DI	DE (MM)	RIGIDEZ	DN/DI	DE (MM)	RIGIDEZ
375	425	SN 4	750	820	SN 4
400	450	SN 4	800	905	SN 4
450	500	SN 4	900	1005	SN 4
500	560	SN 4	1000	1140	SN 4
600	670	SN 4	1200	1380	SN 4

ASSENTAMENTO — RESUMO

Reaterro de 0,80 a 6,00 m acima da geratriz · camadas de no máximo 25 cm com 94–95% do Proctor Normal · berço granular de 15 cm · deflexão angular de até 1,5° · declive máximo de 15° · rolo compactador só a partir de 60 cm acima da geratriz · encaixe ponta na bolsa com pasta lubrificante (alavanca de madeira até DN 600).

ERRATA DO CATÁLOGO-FONTE

A tabela do catálogo imprime SN 4 a partir do DN 375; na linha do DN 375 a célula de rigidez vem em branco — confirmar com o fabricante.