

CATÁLOGO / PEAD CORRUGADO / CORR ULTRA DN/DI 400 MM / IDENTIFICAÇÃO

CORR PLASTIK · LINHA PEAD CORRUGADO · CORR ULTRA

TUBO PEAD CORRUGADO DN/DI 400 MM

Drenagem pluvial e esgotamento sanitário no padrão ABNT, com opção SN 8. Parede dupla — lisa por dentro, corrugada por fora — barra de 6 m com bolsa integrada e anel de vedação.

DN / DI

400

mm · diâmetro interno

DIÂMETRO EXTERNO

451

mm

BARRA

6

metros · junta JEI

RIGIDEZ NOMINAL

SN 4 / SN 8 (*)

kN/m²

GEOMETRIA DO TUBO E DA JUNTA

CORR ULTRA · CORTE LONGITUDINAL

Parede dupla — lisa por dentro, corrugada por fora · união ponta-bolsa com anel

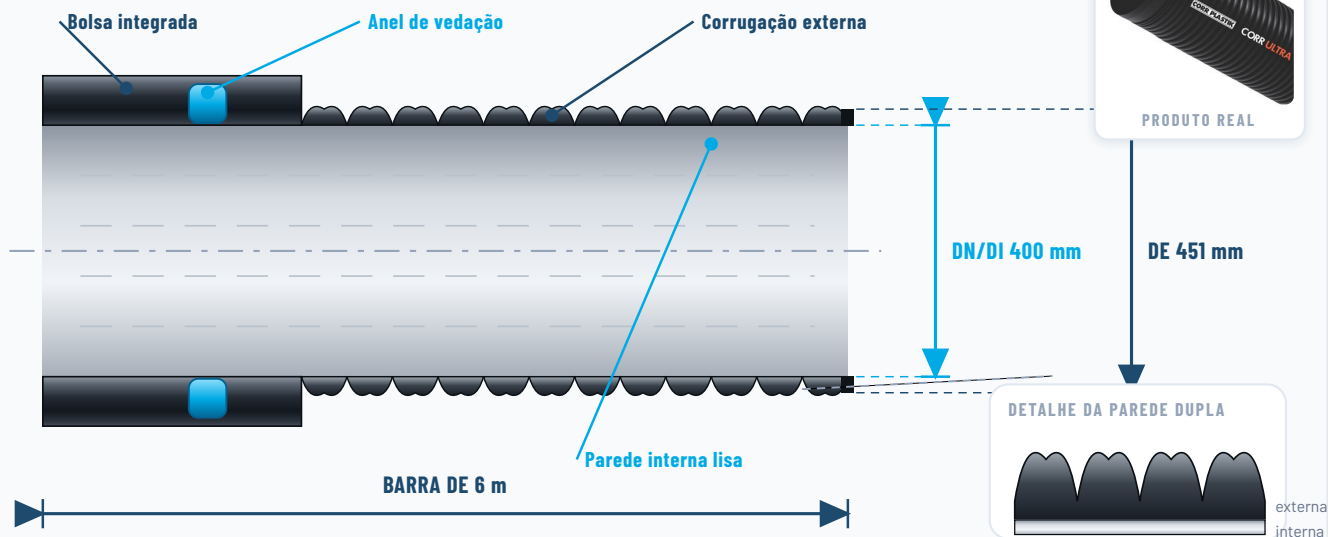


ilustração esquemática · não-escala

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Linha	CORR ULTRA — Corr Plastik	Função	Transporte de fluidos em redes gravitacionais (conduto livre)
Material	PEAD — polietileno de alta densidade	Desempenho	100% estanque · vida útil mín. 50 anos · tráfego até 60 t
Construção	Parede dupla: lisa por dentro, corrugada por fora	Marcação	Linha · DN/DI · SN · PEAD · rastreabilidade
Junta	Ponta-bolsa (bolsa integrada) com anel de vedação elastomérico — JEI	NCM de referência	3917.21.00 (origem: cotações)

NORMAS E APLICAÇÕES

CORR ULTRA: ABNT NBR ISO 21138-1 · ABNT NBR ISO 21138-3. Fabricante com ISO 9001, PBQP-H, programa ABPE e certificação UL validada pelo Inmetro. **Aplicações:** esgotamento sanitário · drenagem pluvial · rodovias · ferrovias · aeroportos · portos · aterro sanitário · canais · drenagem esportiva · mineração · agrícola · loteamentos.

